


定做产品 薄型吸附柄

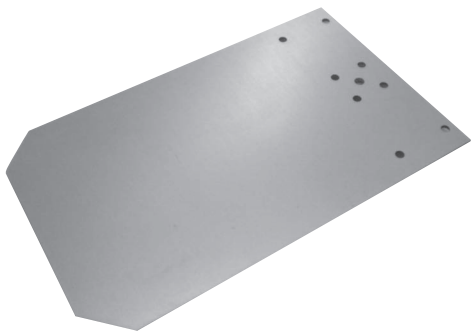

专利申请中


- 本体厚度2.5mm的薄型设计
- 净量178g，实现轻量化
- 最适合于薄状物体从盒子里的搬出，搬入
- 与搬运物接触的橡胶，使用特殊材质，防滑效果优秀
- 可以安装确认物体有无传感器(KEYENCE制FU-41TZ：另外购买)

规格


使用流体	空气 (非腐蚀·不燃气体)	
本体尺寸	165 × 100 × t2.5(本体部)	
使用压力范围	MPa	0.2 ~ 0.55
使用温度范围	℃	5 ~ 40
起吊能力	N	3.5(at 0.5MPa)
空气消费流量	L/min(ANR)	175(at 0.5MPa)
净量	g	178

注：配管连接方法为供应底座。(由客人自己准备)

空气消费流量

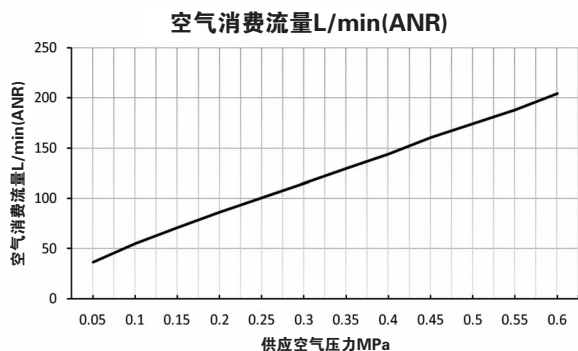


起吊能力

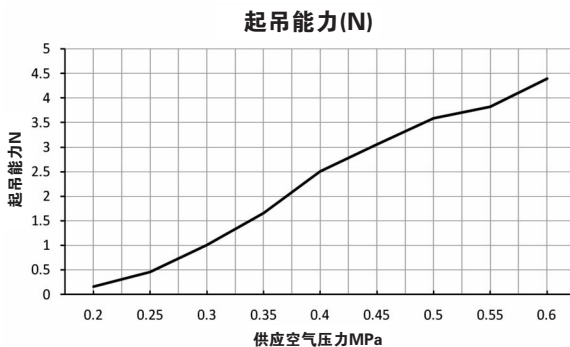

外形尺寸图

单位: mm

吸附柄

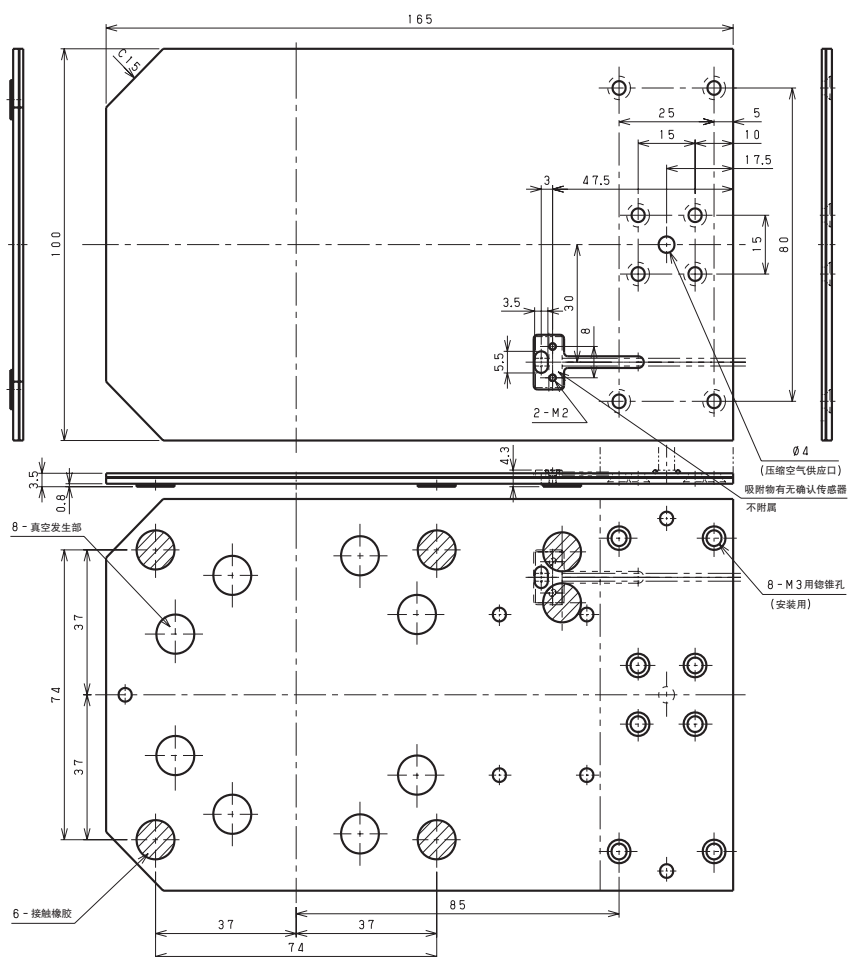

吸附物有无确认传感器

关于吸附物有无确认传感器(不附传感器)

推荐传感器: KEYENCE制 FU-41TZ

安装螺纹: 0号盘头小螺钉 2-M2 × 3.5L(螺钉头高0.6mm)

参考安装尺寸

